



i3PROJECTOR L3502W

LASER TECHNOLOGIE

i3PROJECTOR L3502W is een ultra short-throw projector zonder lamp! De volgende generatie projector biedt tal van prestatie mogelijkheden en verlaagt de total cost of ownership drastisch. i3PROJECTOR WLTM is een breedbeeld lamploze projector.

Biedt een helderheid van 3500 lm en een levensduur van de lichtbron van 20.000 uur; deze projector is de ideale projectie oplossing voor klaslokalen en meeting rooms.

INTERACTIEF

- De perfecte combinatie met een i3Board

INSPIREREND

- Laser technologie
- Levensduur lamp 20.000 uur
- Ultra short-throw projector
- Aan / Uit in een tel (5sec)
- Green design: Mercury free
- Breed kleurbereik

GEÏNTEGREERD



- 3500 Lumen
- WXGA 1280x800
- Aspect ratio 16:10
- Speaker 10W
- DLP Technology

GARANTIE

- 3 jaar op de projector
- 3 jaar (max. 10.000 uur) op de lichtbron*

*Verlengbaar tot 5 jaar.




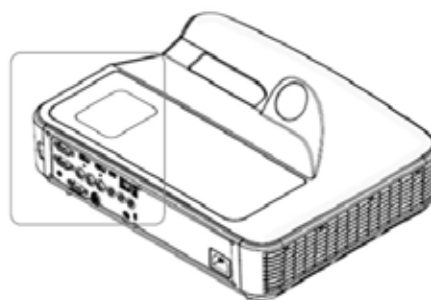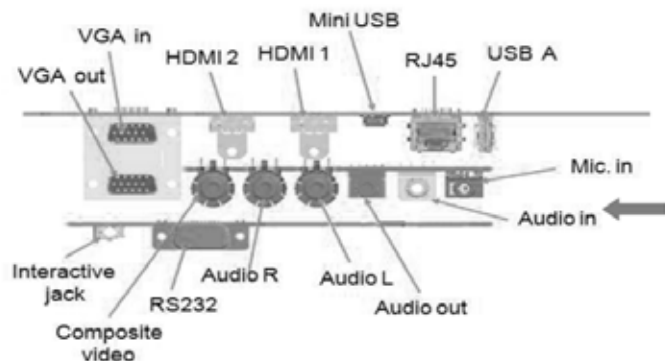

SPECIFICATIES

Laser lichtbron LASER met een levensduur van 20.000 uur	
Helderheid	3500 lumens
Contrast	1,800:1 (native) / 10,000:1 (APM)
Resolutie (native)	1280 x 800
Aspect ratio (native)	16 : 10
Projectie afstand	0,27
Focus bereik	85" - 115"
Temperatuur/Vochtigheid	Werkend : 5°C ~ 40°C / 5%-90% zonder condensatie Opslag : 0°C ~ 60°C / 5%-95% zonder condensatie Verschepen : - 20°C ~ 60°C / 5%-95% zonder condensatie
Temperatuur/Hoogte	Operation 5°C~40°C @ 0~762 meter 5°C~35°C @ 5°C~30°C @ 1,524~3,048 meter
Warmte bescherming	Automatische uitschakeling: omgevingstemperatuur boven 47±2°C Auto ECO: Omgevingstemperatuur hoger dan 40°C
Geluidsniveau	Volledige modus: 36dBA (standaard) / 38dBA (maximum) ECO-modus: 32 dBA (standaard) / 35dBA (maximum)
HDMI input	Aantal: 2 (HDMI1 met MHL2.0 ondersteuning) HDMI : 1.3a HDCP : 1.3 Video Standaard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p PC Graphics: tot UXGA (1600x1200 @ 60Hz)
VGA input	Aantal: 2 (1 delen met VGA-uitgang door OSD setup) Video Standaard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p PC Graphics: tot UXGA (1600x1200 @ 60Hz)
Composite input	Aantal: 1 / RCA (geel) Video Standaard : 480i/576i
VGA output	Aantal: 1 (delen met één van de VGA-ingang door OSD setup) Lus via VGA-ingang

VGA audio input	Aantal: 1 / 3,5 mm hoofdtelefoon aansluiting (blauw) / stereo (gewijd aan geselecteerde VGA-ingang)
Samengestelde audio input Aantal	2 / RCA-Links (wit) / RCA-Rechts (rood) / stereo
Microfoon ingang Aantal	1 / 3,5 mm hoofdtelefoon aansluiting (roze) / mono
Systeem audio output Aantal	1 / 3,5 mm hoofdtelefoon aansluiting (groen) / stereo
RS232	Aantal: 1 / DB-9 female / 9600bps Doel: projector controle
Mini USB	Aantal : 1 / device modus Doel: voor firmware upgrade (USB1.0) / interactive (USB2.0)
RJ45	Aantal: 1 / Fast Ethernet (100Base-T) Doel: op afstand bediening van de projector (Crestron / AMX / Pj-Link) Overigen: video streaming
USB A	Aantal : 1 / host mode / USB2.0 (voor lokaal afspelen of Wi-Fi-dongle)
Speaker	1 x 10W
Energieverbruik	291W (Full-modus), 198W (Eco-modus)
Standby power	(1) Idle zonder LAN wakeup: <0,5 W (2) Idle met LAN wakeup: <8W
Afmetingen	Breedte x diepte x hoogte = 383mm x 308mm x 86mm
Netto gewicht	5.5kg (12.1lb)
EMC	CE, FCC, CCC
Veiligheid	TUV, UL, CCC
Groen	RoHS, WEEE, REACH
Kabel	Netsnoer 3m x1 VGA kabel 1.8m x1
Afstandsbediening	
Gebruikershandleiding	CD x1
Quick Start Guide	QSG x1

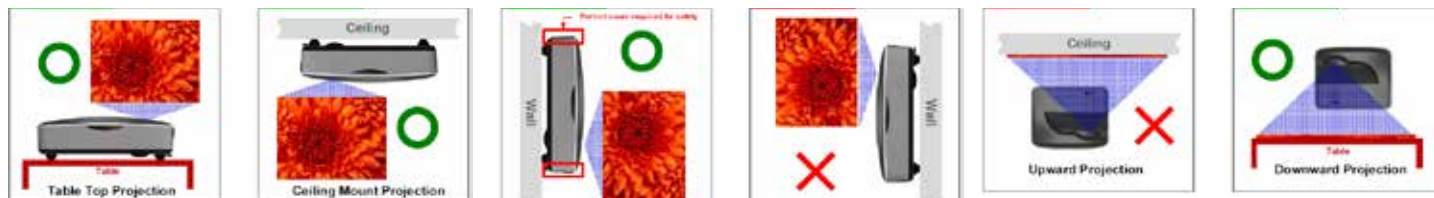

ERKENDE DISTRIBUTEUR